


LAMIERS
UMWELT
SUPER PRO

FÜR ALLE
SPEZIELLEN
ARBEITEN UND
ARBEITEN
MIT GROSSER
SCHNITTELEISTUNG

Version zum Auslichten
Astsäge 1700

Speziell für Minibagger
Version zum Entbuschen
Astsäge 1600



Beschneiden
Einblattsäge 1900

Speziell für den
Formschnitt
Version 2900



Lamier	Länge (m)	Anzahl der Rotoren/Sägeblätter	Durchmesser (mm)	Dicke der Sägeblätter (mm)	Anzahl der Zähne	Gewicht (kg)	Durchsatz (l/mn)	Druck (Bar)	Geschwindigkeit (U/min)
Palette UMWELT SUPER PRO									
1600	0,6	1	600	3	96	70	28-85	170-95	2000
1700	0,7	1	700	4	80	120	35-85	170-95	2000
1900	0,9	1	900	5	80	140	85	180	1800
2900	1,55	2	900	5	80-120	191	85	180	1800




Coupéeco

UNE DIFFÉRENCE DE TAILLE

ZI du Chail - 17800 PONS
FRANCE

Tél. +33 (0)5 46 96 25 50
Fax. +33 (0)5 46 94 64 72

coupeco@coupeco.com



LAMIERS

PFLEGEN - SCHÜTZEN



Coupéeco

UNE DIFFÉRENCE DE TAILLE


COUPECO ist bestrebt, seine Produkte ständig weiterzuentwickeln und behält sich das Recht vor, die Maschinen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Fotos und Daten sind nicht vertraglich bindend. Fotoarchiv: Phovoir - Shutterstock - Coupeco 10/2019 - blue-com.fr

Serie 650
von 1,60m bis 2,50m

Empfohlen für alle Ihre Schnitтарbeiten an Straßen, Stromleitungen, Grenzen und Kanten von Feldern.

Serie 600
von 1,10m bis 2,45m



Das vielseitigste Gerät für den Pflege- und Formschnitt.



Lamier	Länge (m)	Anzahl der Rotoren/Sägeblätter	Durchmesser (mm)	Dicke der Sägeblätter (mm)	Anzahl der Zähne	Gewicht (kg)	Durchsatz (l/mn)	Druck (Bar)	Geschwindigkeit (U/min)
Palette UMWELT PRO									
2600	1,07	2	600	3,5	96-120	120	75-85	95	2000
3600	1,51	3	600	3,5	96-120	140	75-85	95	2000
4600	1,98	4	600	3,5	96-120	185	75-85	95	2000
5600	2,45	5	600	3,5	96-120	225	75-85	95	2000
3650	1,57	3	650	4	80-120	175	75-85	140	2000
4650	2,05	4	650	4	80-120	225	75-85	140	2000
5650	2,5	5	650	4	80-120	275	75-85	140	2000

Serie 600S
von 1,5m bis 3,35m

Ausführung für Träger (Schlegelmäher, Teleskoplader, Bagger) aller Tragfähigkeiten. Die (Synchron-) Astsäge 600S bietet Ihnen die Möglichkeit zum konventionellen Rückschnitt UND dem Schneiden von Zierhecken für ein SCHNURGERADES Ergebnis.

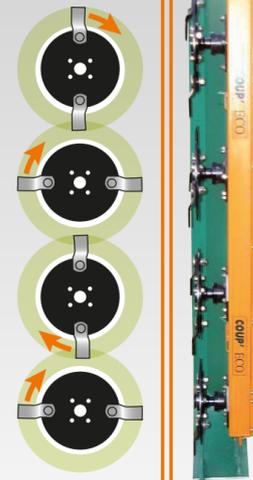

Gerader Schnitt



Lamier	Länge (m)	Anzahl der Rotoren/Sägeblätter	Durchmesser (mm)	Dicke der Sägeblätter (mm)	Anzahl der Zähne	Gewicht (kg)	Durchsatz (l/mn)	Druck (Bar)	Geschwindigkeit (U/min)
Palette GRÜNFLÄCHEN									
3500s	1,23	3	500	NA		66	28-45	170-120	2500
4500s	1,59	4	500	NA		88	28-45	170-120	2500
5500s	1,96	5	500	NA		110	28-45	170-120	2500
6500s	2,32	6	500	NA		132	28-45	170-120	2500
3500s LAP	1,23	3	500	NA		86	28-45	170-120	2500
4500s LAP	1,59	4	500	NA		113	28-45	170-120	2500
5500s LAP	1,96	5	500	NA		140	28-45	170-120	2500
3600s	1,49	3	556	3,5	96-120	140	45-85	170-95	2000
4600s	1,96	4	556	3,5	96-120	185	45-85	170-95	2000
5600s	2,43	5	556	3,5	96-120	225	45-85	170-95	2000
6600s	2,89	6	556	3,5	96-120	265	45-85	170-95	2000
7600s	3,35	7	556	3,5	96-120	306	45-85	170-95	2000

DER GERADE SCHNITT

Serie 500S
von 1,2 m bis 2,3m

Verstärkte Version der Galax-Astsägen. Gut geeignet für schwierige Arbeiten an Zierhecken. Die Eigenschaften der Rotoren und die Drehgeschwindigkeit verleihen ihnen eine größere Schneidkraft.



Serie LAP
Projektionsschutz und Mulcheffekt

Die Schutzabdeckungen sorgen dafür, dass Sie schneiden und zurückschneiden können, ohne dass Projektionen auftreten oder Abfall anfällt.

IDEAL FÜR ÖFFENTLICHE RÄUME UND AUTOBAHNEN



Serie 500
von 1,2 m bis 3,40 m

Top-Astsäge der Landwirtschaftspalette

Leistungsstarkes Modell, entwickelt zum Rückschneiden von Ästen. Ausgestattet mit Messerrotoren, häufig in der Forstwirtschaft verwendet.



Serie 600
von 1m bis 4,30m

Hervorragende Schnittleistung für diese vielseitige Astsäge. Ideal für die Pflege von Feldumrandungen. Besonders große Länge für die Baumpflege. Empfohlen für Landwirte und Gemeinden.



Lamier	Länge (m)	Anzahl der Rotoren/Sägeblätter	Durchmesser (mm)	Dicke der Sägeblätter (mm)	Anzahl der Zähne	Gewicht (kg)	Durchsatz (l/mn)	Druck (Bar)	Geschwindigkeit (U/min)
PALETTE LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT									
3500	1,23	3	500	3	96-120	66	28-45	170-120	2500
4500	1,59	4	500	3	96-120	88	28-45	170-120	2500
5500	1,96	5	500	3	96-120	110	28-45	170-120	2500
6500	2,32	6	500	3	96-120	132	35-45	170-120	2500
7500	2,69	7	500	3	96-120	154	35-45	170-120	2500
8500	3,05	8	500	3	96-120	176	45	170-120	2500
9500	3,42	9	500	3	96-120	198	45	170	2500
2600	1,07	2	600	3,5	96-120	120	45	170	2000
3600	1,51	3	600	3,5	96-120	140	45	170	2000
4600	1,98	4	600	3,5	96-120	185	45	170	2000
5600	2,45	5	600	3,5	96-120	225	45	170	2000
6600	2,91	6	600	3,5	96-120	265	45	170	2000
7600	3,37	7	600	3,5	96-120	306	45	170	2000
8600	3,83	8	600	3,5	96-120	346	45	170	2000
9600	4,29	9	600	3,5	96-120	392	45	170	2000