


METEOR
P 360

Spezial Beschneiden
BIS ZU 50 CM
Unzugänglichkeit
in jeder Konfiguration
Verfügbar in zwei Versionen:
Einblattsäge 700 und Einblattsäge 900

- Abgeschirmte Zylinder
- Serienmäßig verstärkte Astsägen
- Nachfüllventil (Freilauf)
- Mengenteiler
- Druckbegrenzer
- Von den Zylindern unabhängige elektrische Steuerung durch Funktionswahlschalter in der Kabine

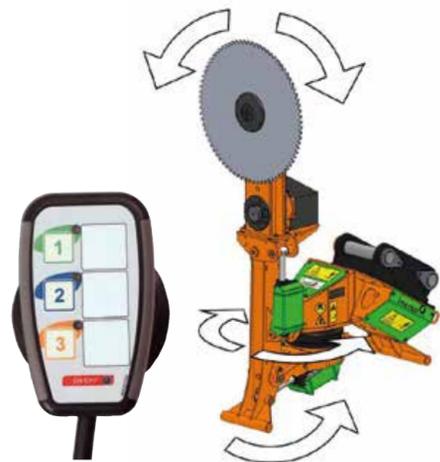

Geeignet für jede Art von Entastungsarbeiten. Kompaktversion für Bagger ab 8 t.

Fördert die stammglatte Vernarbung für ein optimales Ausästen.

OPTIONAL

- Schnellkupplungssysteme aller Fabrikate

Meteor	Lamier	Schnittlänge	Schnittleistung Messerrotor (mm)	Schnittleistung Sägeblätter(mm)	Drehzahl (U/min)	Durchsatz (l/mn)	Druck (Bar)	Gewicht (kg)
P360	1700	0,7	30	240	2000	45/85	140/170	530
P360	1900	0,9	NA	500	1800	85	140	580



**KUNDENSPEZIFISCHE BAUGRUPPEN:
UNS KONSULTIEREN**


Coupeco
UNE DIFFÉRENCE DE TAILLE

ZI du Chail - 17800 PONS - FRANCE

Tel. +33 (0)5 46 96 25 50

coupeco@coupeco.com

www.coupeco.com

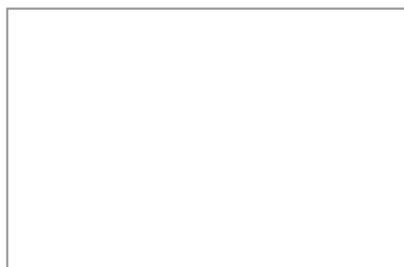

METEOR

**AUF DER HÖHE
DER NATUR UND
IHRER ANFORDERUNGEN**



Coupeco
UNE DIFFÉRENCE DE TAILLE

COUPECO ist bestrebt, seine Produkte ständig weiterzuentwickeln und behält sich das Recht vor, die Maschinen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Fotos und Daten sind nicht vertraglich bindend. Fotonaachweis: iStock - Coupeco 05/2018 - blue-cm.fr

AUF BAGGERN: EINFACHHEIT PUR

Ideal zur Auslichtung von Feldkanten und zum Reinigen von Wäldern



- 2 Arbeitspositionen rechts oder links
- Horizontalität durch den Löffelstiel des Baggers
- Qualitativ hochwertige Herstellung



OPTIONAL

- Zentrierte Position, zum Arbeiten in beide Bewegungsrichtungen
- Astsagen für den INTENSIVEN Gebrauch
- Verlängerung für Arbeiten in großer Höhe
- Hydraulische Schutzvorrichtungen
- Schnellkupplung alle Marken

Lamier	Länge (m)	Anzahl der Rotoren/Sägeblätter	Schnittleistung Sägeblätter (mm)	Gewicht (kg)	Durchsatz (l/mn)	Druck (Bar)	Min. Gewicht Bagger (T)	Geschwindigkeit (U/min)
3500	1,23	3	10	66	28-45	170-120	2,5	2500
4500	1,59	4	10	88	28-45	170-120	2,5	2500
3600	1,50	3	18	140	45-85	170-95	4	2000
4600	2	4	18	185	45-85	170-95	5	2000
3700	1,54	3	22	175	85	95	5	2000
4700	2,05	4	22	230	85	95	8	2000
1600	0,6	1	18	70	35-85	170-95	2,5	2000
1700	0,7	1	22	120	35-85	170-95	2,5	2000
1900	0,9	1	40	140	85	140	8	1800

P 90

PROFESSIONELL und vielseitig, ideal für den ersten Baumschnitt auf engen Räumen

Entwickelt für die Montage auf Baggern ab 5 T



- 2 Arbeitspositionen rechts oder links
- Horizontalität durch den Löffelstiel
- Nachfüllventil (Freilauf), das die Ausrüstung sichert
- Ummantelter Schwenkzylinder



Der Favorit für Waldränder, Forststraßen und Feldumrandungen, für den privaten Gebrauch oder in landwirtschaftlichen Betrieben.

Ermöglicht eine wirtschaftliche Durchführung Ihrer Schnitarbeiten nach Ihren Bedürfnissen.


Bevorzugen Sie eine Mehrzweck-Astsäge mit Sägeblättern und/oder Messern für die Pflege und eine Einblattsäge mit großem Durchmesser zum Entasten.

Speisung über Hydraulikleitung des Baggers mit Steuerung in der Kabine.



OPTIONAL

- Astsagen für den INTENSIVEN Gebrauch
- Schlauchsatz
- Schnellkupplung alle Marken
- Durchsatzregler und Druckbegrenzer für den sicheren Anschluss an Ihren Bagger
- Arbeit auf der rechten und linken Seite



Meteor	Lamier	Schnittlänge	Schnittleistung Messerrotoren (mm)	Schnittleistung Sägeblätter (mm)	Drehzahl (U/min)	Durchsatz (l/mn)	Druck (Bar)	Gewicht (kg)
P90	3600	1,5	30	170	2000	45-85	170-95	365
P90	4600	1,98	30	170	2000	45-85	170-95	395
P90	3700	1,68	30	240	2000	85	140	445
P90	4700	2,2	30	240	2000	85	140	500
P90	5700	2,65	30	240	2000	85	140	565
P90	1900	0,9	NA	+400	1800	85	180	460
P90	2900	1,55	NA	+400	1800	85	180	525

P 180

DIE REFERENZ für Straßenränder

Für die Montage auf Baggern ab 12 T




- Arm für Seitenverschub für Rechts- oder Linksarbeit
- Horizontalität in jeder Konfiguration
- Ummantelter Zylinder
- Astsagen für den INTENSIVEN Gebrauch serienmäßig
- Druckbegrenzer, Durchsatzregler und Nachfüllventil
- Unabhängige elektrische Steuerung der Zylinder



Für alle schwierigen Arbeiten mit seitlich versetztem Sägeblatt oder Zurückschneiden bei maximaler Höhe des Löffelstiels. Besonders effektiv für zugewachsene Straßenränder dank der Positionierungsgelenke der Astsäge rechts oder links für größere Sicherheit. Ein sicherer Wert für Unternehmer und Gemeinden.

OPTIONAL

- Arbeit auf der rechten und linken Seite
- Schnellkupplung alle Marken

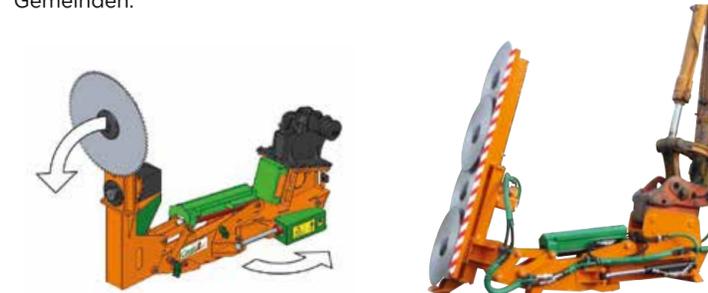

Meteor	Lamier	Schnittlänge	Schnittleistung Messerrotoren (mm)	Schnittleistung Sägeblätter (mm)	Drehzahl (U/min)	Durchsatz (l/mn)	Druck (Bar)	Gewicht (kg)
P180	3700	1,68	30	240	2000	85	140	700
P180	4700	2,2	30	240	2000	85	140	750
P180	5700	2,65	30	240	1800	85	140	810
P180	1900	0,9	NA	+400	1800	85	180	720
P180	2900	1,55	NA	+400	1800	85	180	760